

İÇİNDEKİLER / INDEX

Malzemeler / Materials

LAMİNAT / LAMINATE
MELAMİN / MELAMINE
KAPLAMA / WOOD VENEER
LAKE / LACQUER
METAL EPOKSİ / METAL EPOXY
CAM / GLASS
AKRİLİK / ACRYLIC
KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE
SERAMİK / CERAMIC
HPM / HPM


Kumaşlar / Fabrics

ARTIFICIAL LEATHER / B
ARTERA / B
DOLCE / D
KARAT / D
SARAFINA / E
PERSEIDE / E
TULSA / E
TUNDRA / E
DUNE / E
LINEA / F

LAMİNAT / LAMINATE


Beyaz
White

L1019




Gri
Grey

L1017



Laminat Antrasit
Laminate Anthracite

L1002



Beyaz Amerikan Meşe
American White Oak

L1020



Freze Amerikan Ceviz
Freze American Walnut

L1021



Dumanlı Okaliptus
Smoked Eucalyptus


L4213



MELAMİN / MELAMINE


Beyaz
White

M1019




Gri
Grey

M1017



Antrasit
Anthracite

M1002



Freze Amerikan
Beyaz Meşe
Freze American
White Oak

M1020




Freze Amerikan
Ceviz
Freze American
Walnut

M1021



Siyah
Black
M1025

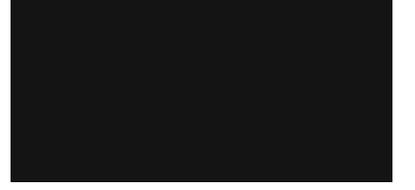

KAPLAMA / WOOD VENEER

Freze Amerikan Ceviz
American Rift Cut
Walnut

K1011



Freze
Amerikan Meşe
American Rift
Cut Oak

K1012



Siyah Anilin
Black Aniline

K1015



Dumanlı
Okalıptus
Smoked
Eucalyptus

K1013




Smoked Meşe
Kaplama
Smoked Oak
Veneer

K1014




LAKE / LACQUER

Beyaz
White
LC9016




Gri
Grey
LC7662




Antrasit
Anthracite
LC7024




Siyah
Black
LC9005

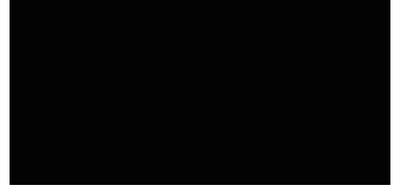

Sahra Bej
Sahara Beige
LCOL07



Parlak Siyah
Bright Black
LP9005

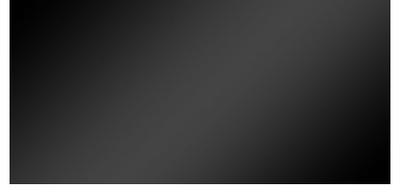

Hardal
Mustard
LC1011



Açık Yeşil
Light Green
LC7033



Vizon
Mink
LC1019



Kum Gri
Sand Grey
LCB155




Kiremit
Tile Red
LC8004



METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

Beyaz
White
MT9010




Metalik Gri
Metallic Grey
MT7662



Antrasit
Anthracite
MT7024



Siyah
Black
MT9005

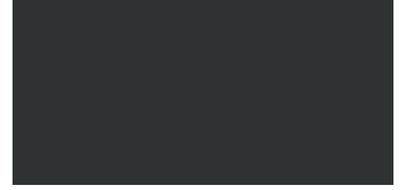

Lacivert
Dark Blue
MT5838




Hardal
Mustard
MT1011



Koyu Yeşil
Dark Green
MT6012



Açık Yeşil
Light Green
MT7033

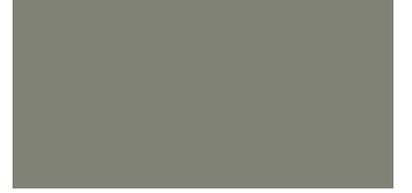

Kiremit
Tile Red
MT8004



Metalik Siyah
Metallic Black
MT9672



Vizon
Mink
MT1019



CAM / GLASS


Beyaz
White
CB9016



Siyah
Black
CS9005



Asitli
Acid Etching
CASİT

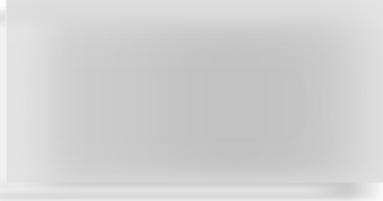

Bronz
Bronze
GBRONZ



AKRİLİK / ACRYLIC

Transparan Beyaz
Transparent White

AK6230




Turuncu
Orange

AK5120



Füme
Smoked

AK7120

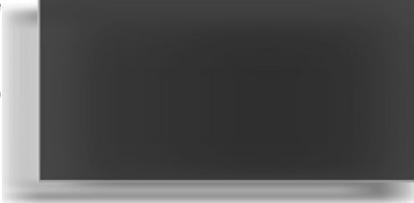

KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE

Beyaz Mermer
White Marble

CL5657



Kahverengi Mermer
Brown Marble

CL5658



SERAMİK/ CERAMIC

Verde Alpi

SRVAM



C.Marquinia

SRMRQ



Prexious Dream

Arabesque

SRPDA



Reve De Rex


Perla

SRRDRP




Smoky Black

SRELS

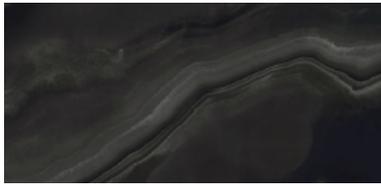


HPM/ HPM

Gri
Grey
HPM921




Mat Saten Gri
Dull Satin Grey
HPM503



Okaliptus
Eucalyptus
HPM939



Beyaz
White
HPM363



Stok kontrolü yapılarak sipariş açılmalıdır.
The order should be placed after checking the stock.

Dumanlı Meşe
Smoke Oak
HPM904



Beyaz Amerikan
Meşe
White American
Oak
HPM113




***HPM 503 yalnızca Flores Yönetici Masasında kullanılıyor.**
*HPM 503 is only used on the Flores Executive Desk.

ARTIFICIAL LEATHER / B


Beige

035

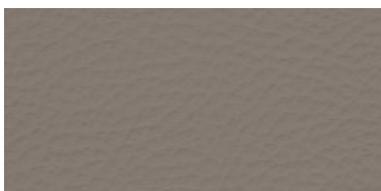


Green

556

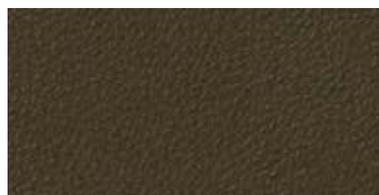

Camel

564

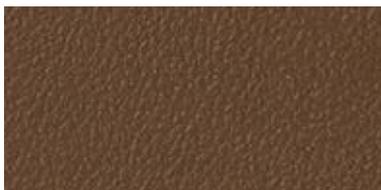


Dark Brown

561




Claret

220

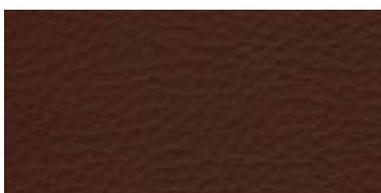


Black

901

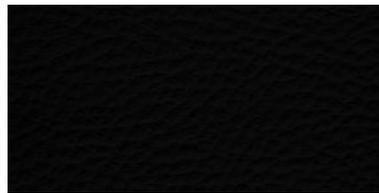


Dark Grey

620

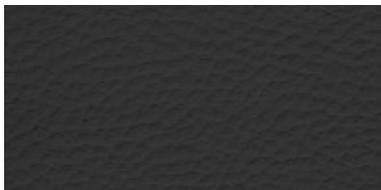

Cappucino

060

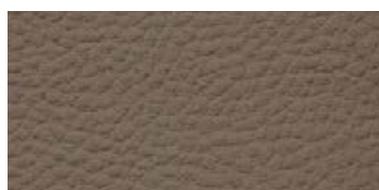


Light Grey

605



Slate

567

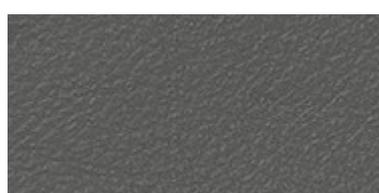

Grey

562



ARTIFICIAL LEATHER / B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Genişlik	1,40 cm
Metre Başı Ağırlığı	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	ISO 105-A03:1993
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN

Composition	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Width	1,40 cm
Weight per Meter	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Fire Test	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Lightfastness	ISO 105-A03:1993
Abrasion	100.000

ARTERA/ B

142




299



336



341

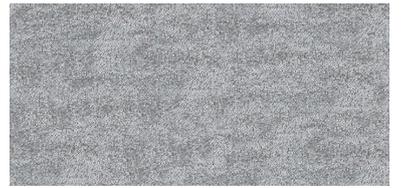

364



524




796



749



586

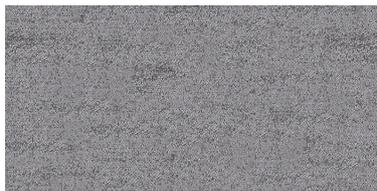

726



521



ARTERA/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 (+%3)
Metre Başı Ağırlığı	521 g/m ² ±%5
Alev Geciktiricilik	BS5835 – Source 0
Renk Haslıđı	DRY5-WET5 (ISO 105 X12)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50,000

EN

Composition	%100 PES
Width	140 (+%3)
Weight per Meter	521 g/m ² ±%5
Flammability	BS5835 – Source 0
Colour Fastness	DRY5-WET5 (ISO 105 X12)
Abrasion	50,000

DOLCE / D

6780



6807



6806



6773



6779



6858



DOLCE / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	55.000

EN

Composition	100% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	55.000

KARAT / D

2134



2133



2137



2120



2116



2112



2118



2119



2127



KARAT / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%60 Akrilik, %20 Pamuk, %20 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50.000

EN


Composition	60% Acrylic, 20% Cotton, 20% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	50.000

SARAFINA / E

12



13

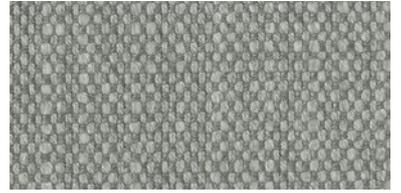

07



10



16



15



SARAFINA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%34 Viskon, %31 Pamuk (Geri Dönüştürülmüş Koton), %15 Keten, %13 Akrilik, %7 Polyester
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	941 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	34% Viscose, 31% Cotton (Recycled Cotton), 15% Linen, 13% Acrylic, 7% Polyester
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	941 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	30.000 UNI EN ISO 12947-2

PERSEIDE / E

24



12



06



01



07



10



22



PERSEIDE / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%35 Yün, %35 Akrilik, %23 Polyester, %7 Pamuk
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	640 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	35% Wool, 35% Acrylic, 23% Polyester, 7% Cotton
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	640 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

TULSA / E


26



11




2

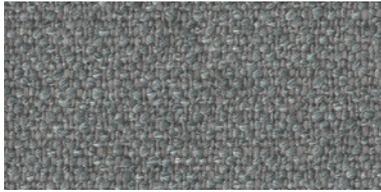

14



20

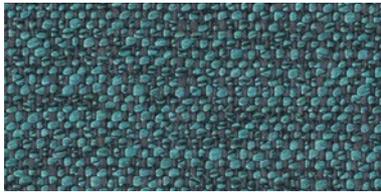

21



TULSA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%30 Polyester, %28 Akrilik, %21 Viskon, %12 Pamuk, %9 Keten
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	927 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	30% Polyester, 28% Acrylic, 21% Viscose, 12% Cotton, 9% Linen
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	927 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

TUNDRA / E

02



03




04



06



08

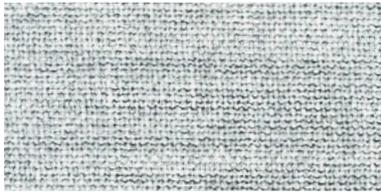

09



11



21



27



29



30



TUNDRA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%42 Viskon, %36 Pamuk, %16 Akrilik, %6 Polyester
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	720 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	42% Viscose, 36% Cotton, 16% Acrylic, 6% Polyester
Width	140 cm
Weight per Meter	720 g/m ² ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Lightfastness	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Abrasion	30.000 UNI EN ISO 12947-2

DUNE / E

018/2



20



001/1



003/9



002/4



DUNE / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%35 Pamuk, %25 Akriklik, %18 Polyester, %13 Viskon, %9 Yün
Genişlik	138/140 cm
Metre Başı Ağırlığı	675 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN


Composition	35% Cotton, 25% Acrylic, 18% Polyester 13% Viscose, 9% Wool
Width	138/140 cm
Weight per Meter	675 g/m ² ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Lightfastness	5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

LINEA / F

Latte
635



*Mastice
676

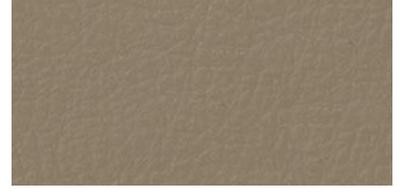

Coffee
682



*Nocciola
607




*Asfalto
660



Verdone
632



*Nero
622

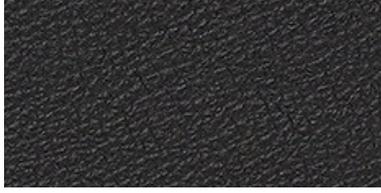

Highway
670



*Stoklu kumařtır. / Fabric is available in stock.

LINEA / F

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Deri
Genişlik	Boyut: 4.8-5.0 m ² Kalınlık: 0.9-1.1 mm
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Kuru-500 tur Islak-250 tur Terleme-80 tur Esneklik dayanımı: Kuru-50.000 tur

EN

Composition	100% Leather
Width	Size: 4.8-5.0 m ² Thickness: 0.9-1.1 mm
Weight per Meter	-
Fire Test	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Lightfastness	5 (ISO 105-B02)
Abrasion	Dry-500 cycles Wet-250 cycles Sweat-80 cycles Flexing endurance: Dry-50.000 cycles

