

İÇİNDEKİLER / INDEX

Malzemeler / Materials

LAMİNAT / LAMINATE
MELAMİN / MELAMINE
KAPLAMA / WOOD VENEER
LAKE / LACQUER
METAL EPOKSİ / METAL EPOXY
CAM / GLASS
AKRİLİK / ACRYLIC
KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE
SERAMİK / CERAMIC
HPM / HPM


Kumaşlar / Fabrics

ARTIFICIAL LEATHER / B
ARTERA / B
TEO / B
NEGRONI / B
HOLD ME / C
MOMO / C
JEROME / C
PORTOFİNO / D
ROMEO / D
DOLCE / D
KARAT / D
SARAFINA / E
PERSEIDE / E
TULSA / E
TUNDRA / E
DUNE / E
LINEA / F

LAMİNAT / LAMINATE


Beyaz
White

L1019




Gri
Grey

L1017



Laminat Antrasit
Laminate Anthracite

L1002

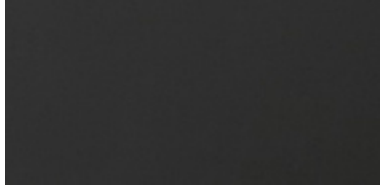


Beyaz Amerikan Meşe
American White Oak

L1020




Freze Amerikan Ceviz
Freze American Walnut

L1021

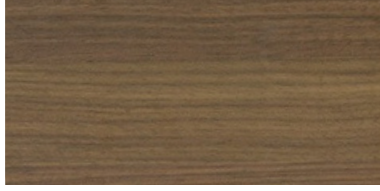

Dumanlı Okaliptus
Smoked Eucalyptus


L4213

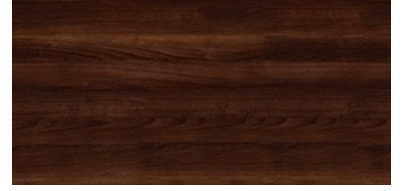

MELAMİN / MELAMINE


Beyaz
White

M1019




Gri
Grey

M1017



Antrasit
Anthracite

M1002

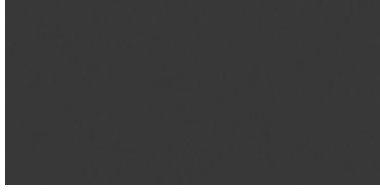


Freze Amerikan
Beyaz Meşe
Freze American
White Oak

M1020



Freze Amerikan
Ceviz
Freze American
Walnut

M1021

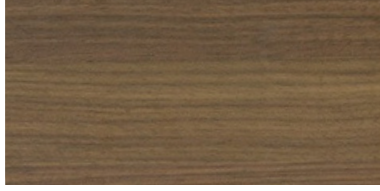


Siyah
Black
M1025



KAPLAMA / WOOD VENEER

Freze Amerikan Ceviz
American Rift Cut
Walnut

K1011

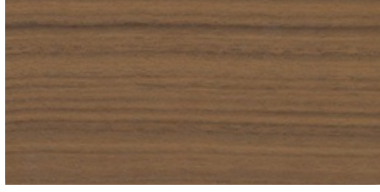


Freze
Amerikan Meşe
American Rift
Cut Oak

K1012




Siyah Anilin
Black Aniline

K1015

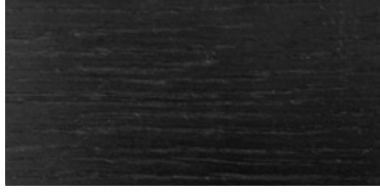


Dumanlı
Okalıptus
Smoked
Eucalyptus

K1013

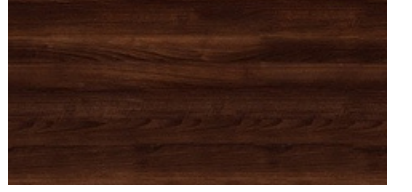

Smoked Meşe
Kaplama
Smoked Oak
Veneer


K1014

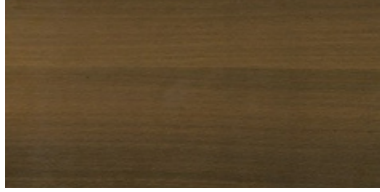

LAKE / LACQUER


Beyaz
White

LC9016



Gri
Grey

LC7662




Antrasit
Anthracite

LC7024



Siyah
Black

LC9005




Sahra Bej
Sahara Beige

LCOL07



Parlak Siyah
Bright Black

LP9005

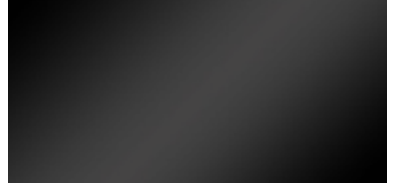

Hardal
Mustard

LC1011



Açık Yeşil
Light Green

LC7033



Vizon
Mink

LC1019



Kum Gri
Sand Grey

LCB155




Kiremit
Tile Red

LC8004



METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

Beyaz
White
MT9010




Metalik Gri
Metallic Grey
MT7662



Antrasit
Anthracite
MT7024



Siyah
Black
MT9005



Lacivert
Dark Blue
MT5838



Hardal
Mustard
MT1011



Koyu Yeşil
Dark Green
MT6012




Açık Yeşil
Light Green
MT7033



Kiremit
Tile Red
MT8004



Metalik Siyah
Metallic Black
MT9672



Vizon
Mink
MT1019



CAM / GLASS

Beyaz
White

CB9016




Siyah
Black

CS9005



Asitli
Acid Etching

CASİT

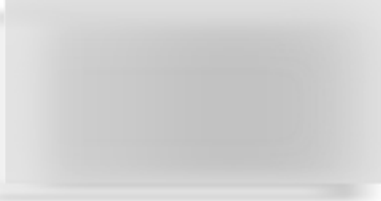

Bronz
Bronze

GBRONZ



AKRİLİK / ACRYLIC

Transparan Beyaz
Transparent White

AK6230



Turuncu
Orange

AK5120



Füme
Smoked

AK7120



KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE


Beyaz Mermer
White Marble

CL5657



Kahverengi Mermer
Brown Marble


CL5658

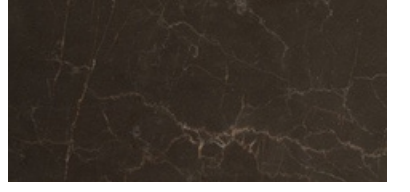

SERAMİK/ CERAMIC


Verde Alpi

SRVAM

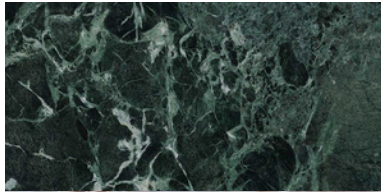

C.Marquinia


SRMRQ

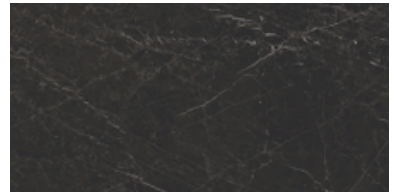

Prexious Dream

Arabesque

SRPDA

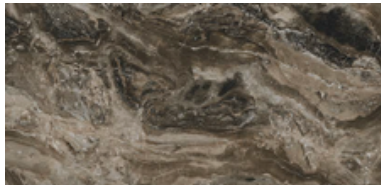

Reve De Rex


Perla

SRRDRP



Smoky Black

SRELS

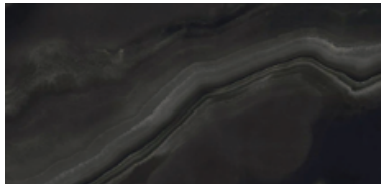


HPM/ HPM


Gri
Grey
HPM921




Mat Saten Gri
Dull Satin Grey
HPM503

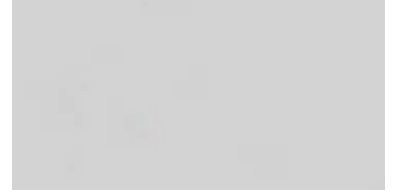

Okalıptus
Eucalyptus
HPM939

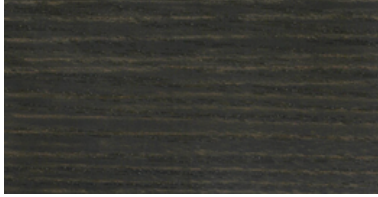

Beyaz
White
HPM363



Stok kontrolü yapılarak sipariş açılmalıdır.
The order should be placed after checking the stock.

Dumanlı Meşe
Smoke Oak
HPM904



Beyaz Amerikan
Meşe
White American
Oak
HPM113




***HPM 503 yalnızca Flores Yönetici Masasında kullanılıyor.**
*HPM 503 is only used on the Flores Executive Desk.

ARTIFICIAL LEATHER / B


Beige

035

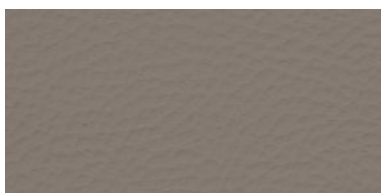


Green

556

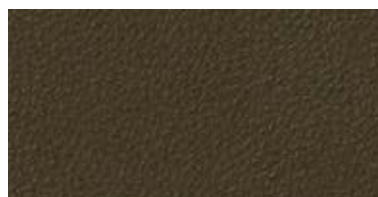


Camel

564

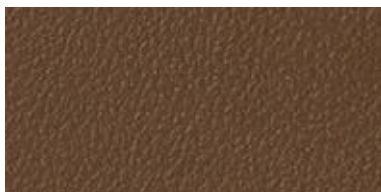

Dark Brown

561

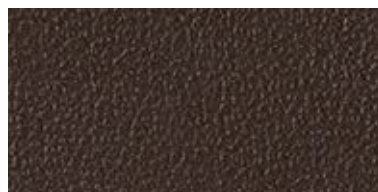

Claret

220




Black

901




Dark Grey

620

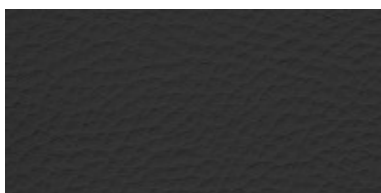


Cappucino

060

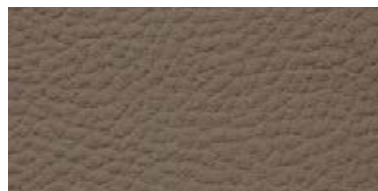


Light Grey

605

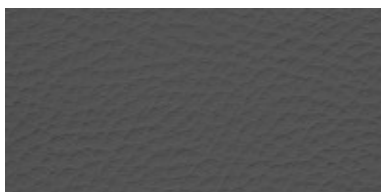

Slate

567

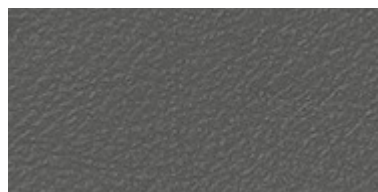

Grey

562



ARTIFICIAL LEATHER / B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Genişlik	1,40 cm
Metre Başı Ağırlığı	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	ISO 105-A03:1993
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN

Composition	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Width	1,40 cm
Weight per Meter	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Fire Test	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Lightfastness	ISO 105-A03:1993
Abrasion	100.000

ARTERA/ B

142



299



336



341



364



524



796




749



586



726

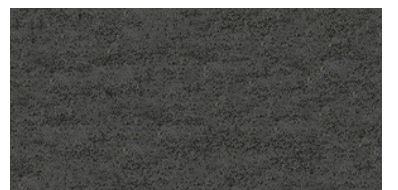

521



ARTERA/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 (+%3)
Metre Başı Ağırlığı	521 g/m ² ±%5
Alev Geciktiricilik	BS5835 – Source 0
Renk Haslığı	DRY5-WET5 (ISO 105 X12)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50,000

EN

Composition	%100 PES
Width	140 (+%3)
Weight per Meter	521 g/m ² ±%5
Flammability	BS5835 – Source 0
Colour Fastness	DRY5-WET5 (ISO 105 X12)
Abrasion	50,000

TEO/ B


01-01




03-01




05-02

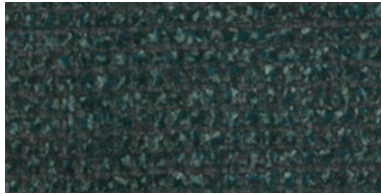


06-02

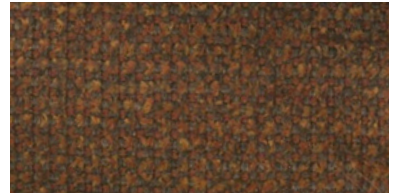


07-01

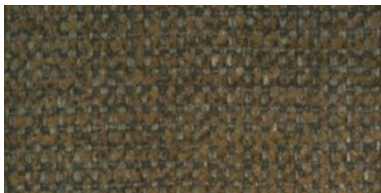

07-04

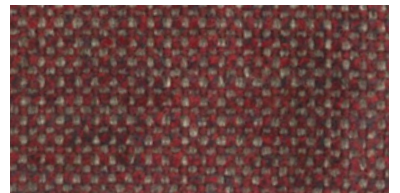


12-02

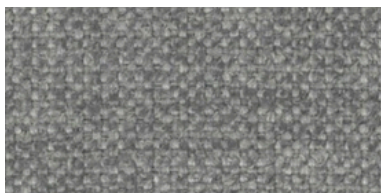


14-01



07-02

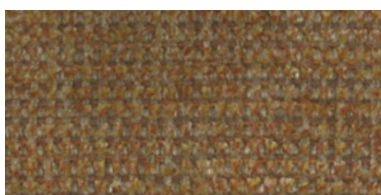

11-02

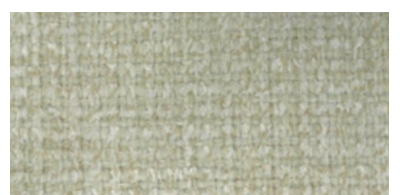

TEO/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%60 PES, %40 PP
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	365 g/m2 ±5%
Alev Geciktiriciliği	EN 1021 - 1 (sigara)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	4-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000

EN

Composition	%60 PES, %40 PP
Width	140 cm
Weight per Meter	365 g/m2 ±5%
Flame Resistance	EN 1021 - 1 (cigarette)
Lightfastness	4-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	30.000

NEGRONI/ B

23754

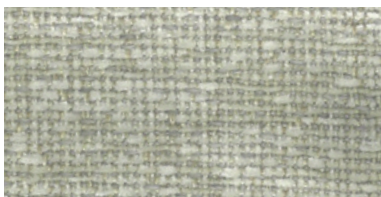

23757



23751



23753




23656



23657




23708

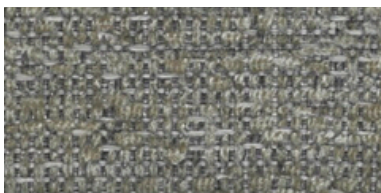

23709



23658

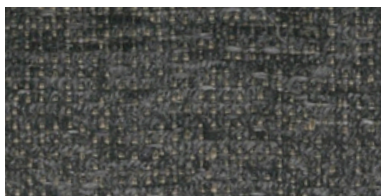

NEGRONİ/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET


TR

Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	540 gr/mt
Pilling (Boncuklanma) Dayanımı	4-5 (EN ISO 12945-2)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	62.000

EN

Composition	%100 PES
Width	140 cm
Weight per Meter	540 gr/mt
Pilling Resistance	4-5 (EN ISO 12945-2)
Abrasion	62.000

02

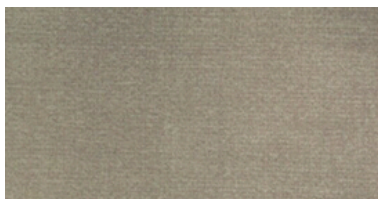


04



05



11

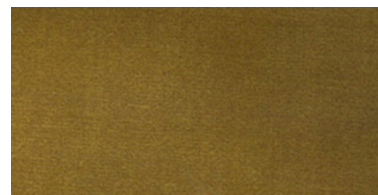


33




35



08

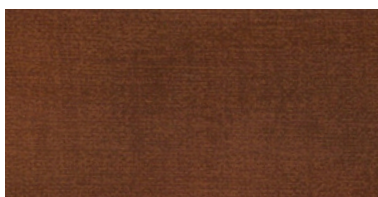

18

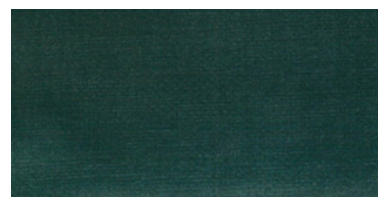

21




20



28



30

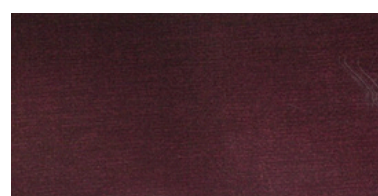

06



HOLD ME / C

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 cm minimum
Metre Başı Ağırlığı	410 g/m2
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1021-1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	(ISO 105 - B02)>5
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN

Composition	%100 PES
Width	140 cm minimum
Weight per Meter	410 g/m2
Fire Test	EN 1021-1
Lightfastness	(ISO 105 - B02)>5
Abrasion	100.000

MOMO / C


903

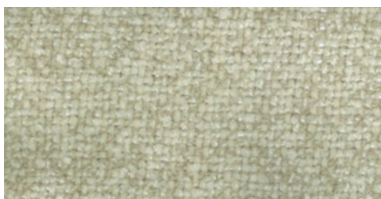

906




300

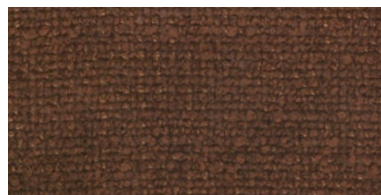

301




400

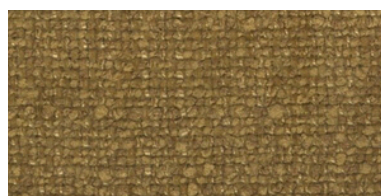

503




500

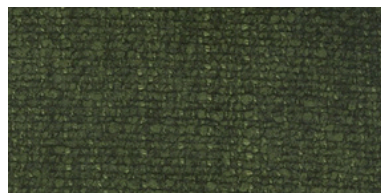

600



801

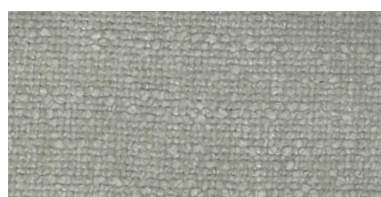

802



803



TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	143 cm
Metre Başı Ağırlığı	540 g/m ²
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1020/1 BS 5852/0
Solmaya Karşı Dayanıklılık	CAL 117/2013 (ISO 105 - B02) 5/6 – 6+
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN


Composition	%100 PES
Width	143 cm
Weight per Meter	540 g/m ²
Fire Test	EN 1020/1 BS 5852/0
Lightfastness	CAL 117/2013 (ISO 105 - B02) 5/6 – 6+
Abrasion	100.000

JEROME / C

01-04




14-05

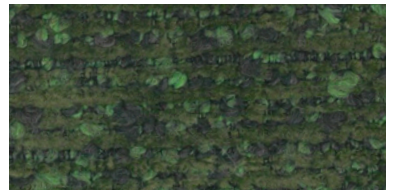

55-03



55-01

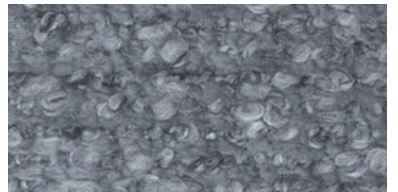

20-02



505-02



JEROME / C

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	60% PES, 14% Olefin, 14% PP, 12% RCO
Genişlik	140 cm (±2 cm)
Metre Başı Ağırlığı	520 g/m2 ±5%
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1021 - 1 (sigara) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 Standard: 5 (ISO 105 - B02),
Solmaya Karşı Dayanıklılık	
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	35.000

EN

Composition	60% PES, 14% Olefin, 14% PP, 12% RCO
Width	140 cm (±2 cm)
Weight per Meter	520 g/m2 ±5%
Fire Test	EN 1021 - 1 (cigarette) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 Standard: 5 (ISO 105 - B02),
Lightfastness	
Abrasion	35.000

PORTOFINO/ D


54009



54116




54103

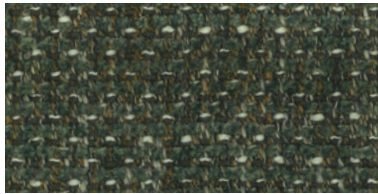


54013




54210

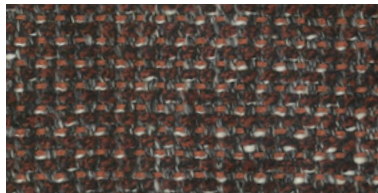

54112

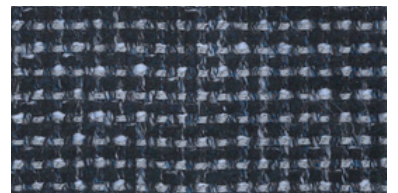

54203

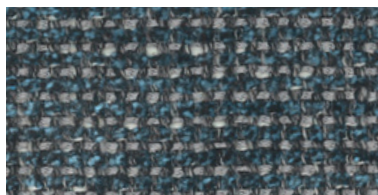

54216



54007



54204



54208



PORTOFİNO/ D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	44% Polyester, 16% Acrylic, 39% Cotton, 1% Linen
Genişlik	138 cm (±2 cm)
Metre Başı Ağırlığı	725 g/m ² (±2%)
Pilling	5
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	25.000

EN

Composition	44% Polyester, 16% Acrylic, 39% Cotton, 1% Linen
Width	138 cm (±2 cm)
Weight per	725 g/m ² (±2%)
Pilling	5
Abrasion	25.000

ROMEO/ D


03

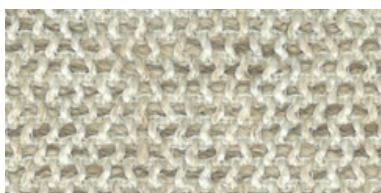

12



13

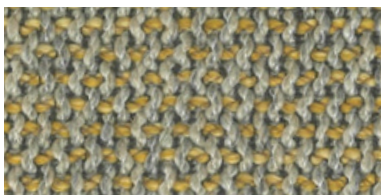

21




22




23



24

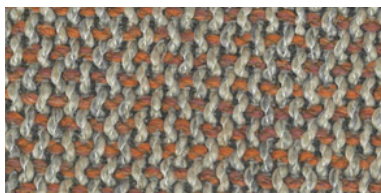


29

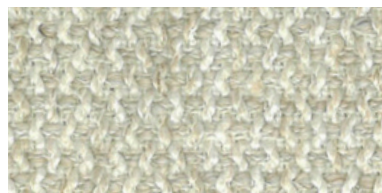

30



09

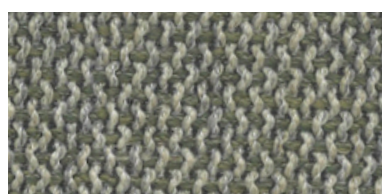

10



ROMEO/ D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	70% Acrylic, 14% Polyester, 6% Cotton, 10% Linen
Genişlik	140 cm (±2 cm)
Metre Başı Ağırlığı	507g/m ² (±2%)
Pilling	5
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	20.000

EN


Composition	70% Acrylic, 14% Polyester, 6% Cotton, 10% Linen
Width	140 cm (±2 cm)
Weight per Meter	507g/m ² (±2%)
Pilling	5
Abrasion	20.000

DOLCE / D

6780

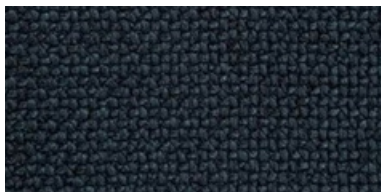


6807

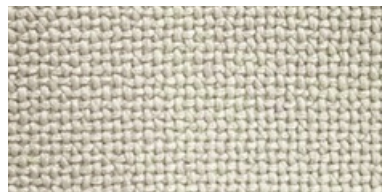


6806



6773

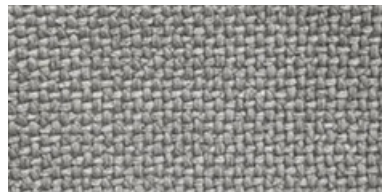

6779

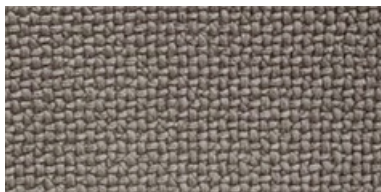

6858



DOLCE / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	55.000

EN


Composition	100% Polyester
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	55.000

KARAT / D


2134

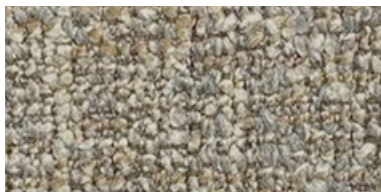

2133

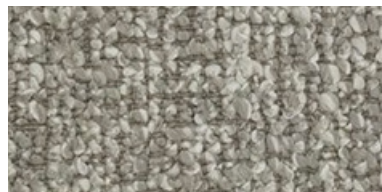

2137

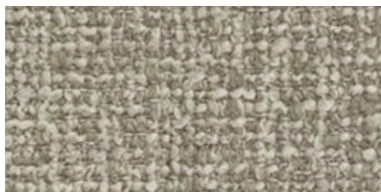

2120



2116



2112



2118



2119



2127



KARAT / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%60 Akrilik, %20 Pamuk, %20 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50.000

EN


Composition	60% Acrylic, 20% Cotton, 20% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	50.000

SARAFINA / E


12



13

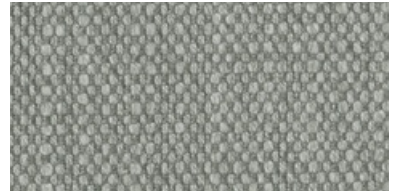

07

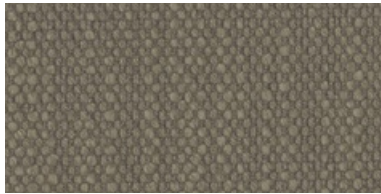

10



16



15



SARAFINA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%34 Viskon, %31 Pamuk (Geri Dönüştürülmüş Koton), %15 Keten, %13 Akrilik, %7 Polyester
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	941 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	34% Viscose, 31% Cotton (Recycled Cotton), 15% Linen, 13% Acrylic, 7% Polyester
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	941 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	30.000 UNI EN ISO 12947-2

PERSEIDE / E


24



12



06

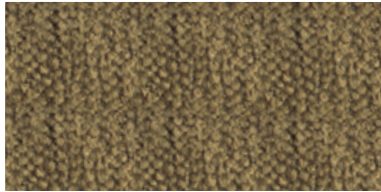


01



07



10

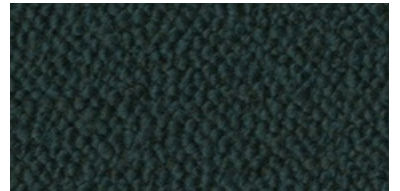

22



PERSEIDE / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%35 Yün, %35 Akrilik, %23 Polyester, %7 Pamuk
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	587 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN


Composition	35% Wool, 35% Acrylic, 23% Polyester, 7% Cotton
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	587 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

TULSA / E

26

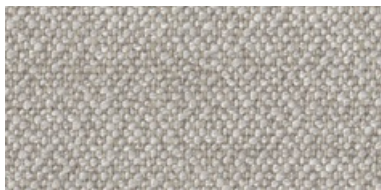


11

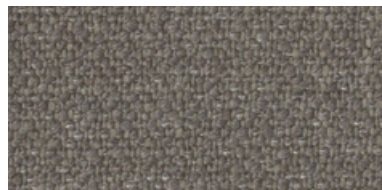


2




14

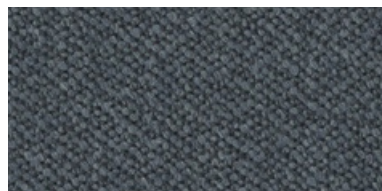

20

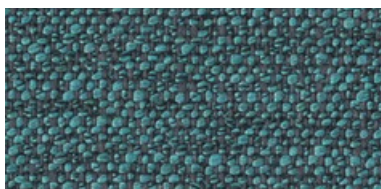

21

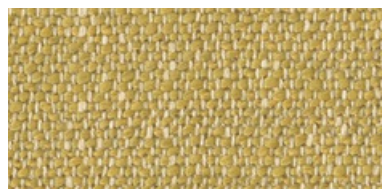

TULSA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%30 Polyester, %28 Akrilik, %21 Viskon, %12 Pamuk, %9 Keten
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	927 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN


Composition	30% Polyester, 28% Acrylic, 21% Viscose, 12% Cotton, 9% Linen
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	927 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

TUNDRA / E


02

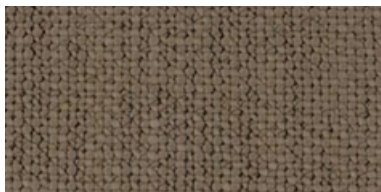


03

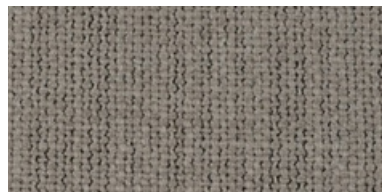

04

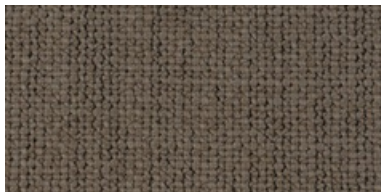

06

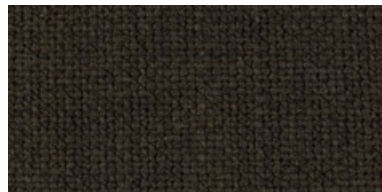


08



09



11

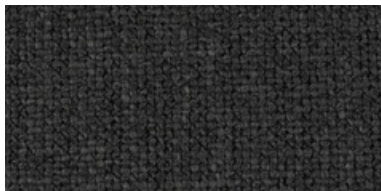

21



27



29



30



TUNDRA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%42 Viskon, %36 Pamuk, %16 Akrilik, %6 Polyester
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	720 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	

EN

Composition	42% Viscose, 36% Cotton, 16% Acrylic, 6% Polyester
Width	140 cm
Weight per Meter	720 g/m ² ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Lightfastness	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Abrasion	

DUNE / E


018/2



20




001/1

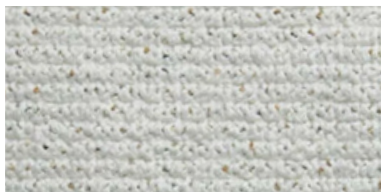

003/9



002/4

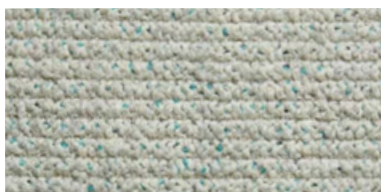

DUNE / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%35 Pamuk, %25 Akrilik, %18 Polyester, %13 Viskon, %9 Yün
Genişlik	138/140 cm
Metre Başı Ağırlığı	675 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN


Composition	35% Cotton, 25% Acrylic, 18% Polyester 13% Viscose, 9% Wool
Width	138/140 cm
Weight per Meter	675 g/m ² ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Lightfastness	5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

LINEA / F


Latte
635

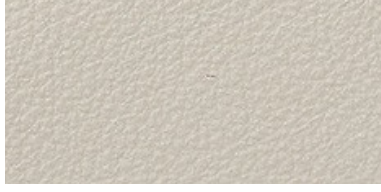


*Mastice
676

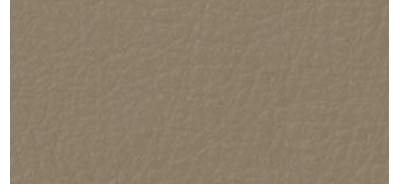


Coffee
682

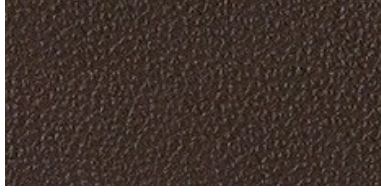


*Nocciola
607

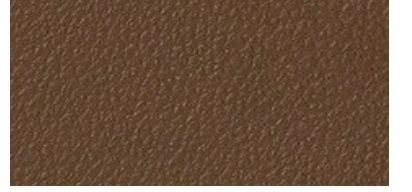

*Asfalto
660

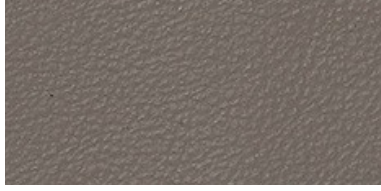

Verdone
632

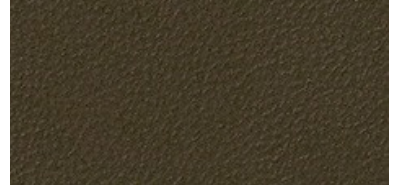

*Nero
622



Highway
670



***Stoklu kumařtır. / Fabric is available in stock.**

LINEA / F

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Deri
Genişlik	Boyut: 4.8-5.0 m ² Kalınlık: 0.9-1.1 mm
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Kuru-500 tur Islak-250 tur Terleme-80 tur Esneklik dayanımı: Kuru-50.000 tur

EN

Composition	100% Leather
Width	Size: 4.8-5.0 m ² Thickness: 0.9-1.1 mm
Weight per Meter	-
Fire Test	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Lightfastness	5 (ISO 105-B02)
Abrasion	Dry-500 cycles Wet-250 cycles Sweat-80 cycles Flexing endurance: Dry-50.000 cycles

