

ersa

WORK

Malzemeler & Kumařlar
Materials & Fabrics

İÇİNDEKİLER / INDEX

Malzemeler / Materials

LAMİNAT / LAMINATE

MELAMİN / MELAMINE

KAPLAMA / WOOD VENEER

LAKE / LACQUER

METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

CAM / GLASS

AKRİLİK / ACRYLIC

KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE

SERAMİK / CERAMIC

HPM / HPM

Kumaşlar / Fabrics

BONDAI / A

FIJI / A

ARTIFICIAL LEATHER / B

ARTERA / B

RADIO / B

ERA / B

SONUS / C

MAIN LINE FLAX / D

SYNERGY / D

NEOWOOL ECO / D

SEALIFE / D

LINEA / F

OPERA / PAD


KR FİLE / NET

SERGE FERRARI / OUTDOOR

LAMİNAT / LAMINATE


Beyaz
White

L1019




Gri
Grey

L1017



Laminat
Antrasit
Laminate
Anthracite

L1002

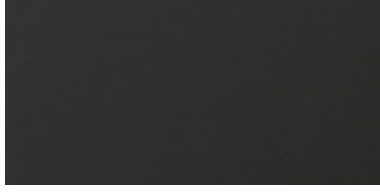

Beyaz
Amerikan Meşe
American
White Oak

L1020



Freze Amerikan
Ceviz
Freze American
Walnut

L1021



Dumanlı
Okaliptus
Smoked
Eucalyptus


L4213



MELAMİN / MELAMINE


Beyaz
White

M1019




Gri
Grey

M1017



Antrasit
Anthracite

M1002

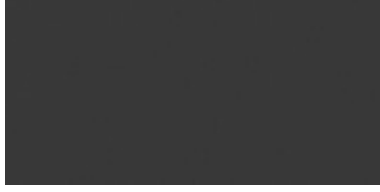

Freze Amerikan
Beyaz Meşe
Freze American
White Oak

M1020




Freze Amerikan
Ceviz
Freze American
Walnut

M1021



Siyah
Black
M1025



KAPLAMA / WOOD VENEER


Freze Amerikan
Ceviz
American Rift
Cut Walnut

K1011



Freze Amerikan
Meşe
American Rift
Cut Oak

K1012

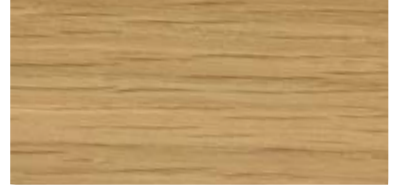

Dumanlı
Okaliptus
Smoked
Eucalyptus

K1013



Smoked Meşe
Kaplama
Smoked Oak
Veneer

K1014



Siyah
Anilin
Black
Aniline


K1015



LAKE / LACQUER


Beyaz
White

LC9016



Gri
Grey

LC7662




Antrasit
Anthracite

LC7024




Siyah
Black

LC9005



Sahra Bej
Sahara Beige

LCOL07



Parlak Siyah
Bright Black

LP9005




Hardal
Mustard

LC1011



Açık Yeşil
Light Green

LC7033



Vizon
Mink

LC1019



Kum Gri
Sand Grey

LCB155




Kiremit
Tile Red

LC8004



METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

Beyaz
White
MT9010




Metalik Gri
Metallic Grey
MT7662



Antrasit
Anthracite
MT7024



Siyah
Black
MT9005



Lacivert
Dark Blue
MT5838




Hardal
Mustard
MT1011



Koyu Yeşil
Dark Green
MT6012




Açık Yeşil
Light Green
MT7033



Kiremit
Tile Red
MT8004



Metalik Siyah
Metallic Black
MT9672




Vizon
Mink
MT1019



CAM / GLASS

Beyaz
White

CB9016

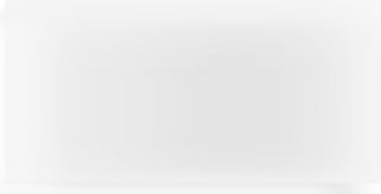


Siyah
Black

CS9005



Asitli
Acid Etching

CASİT

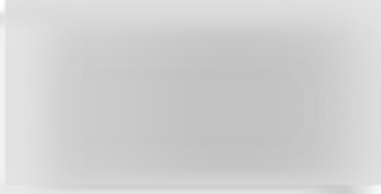

Bronz
Bronze

GBRONZ



AKRİLİK / ACRYLIC

Transparan Beyaz
Transparent White

AK6230




Turuncu
Orange

AK5120



Füme
Smoked

AK7120

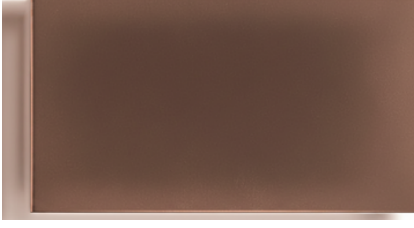

KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE

Beyaz Mermer
White Marble

CL5657



Kahverengi Mermer
Brown Marble


CL5658



SERAMİK/ CERAMIC


Verde Alpi

SRVAM

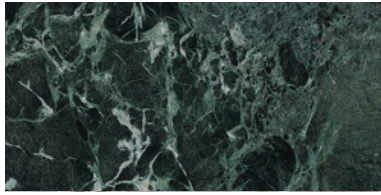

C.Marquinia


SRMRQ

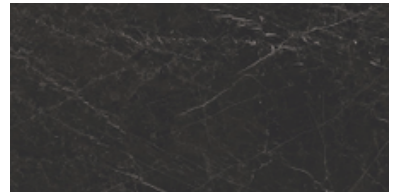

Prexious Dream

Arabesque

SRPDA

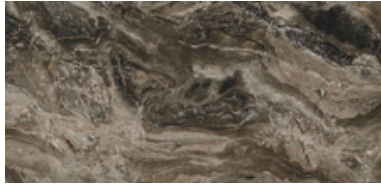

Reve De Rex


Perla

SRRDRP



Smoky Black

SRELS

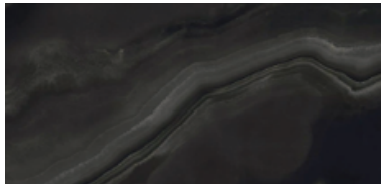


HPM/ HPM

Gri
Grey
HPM921



Mat Saten Gri
Dull Satin Grey
HPM503

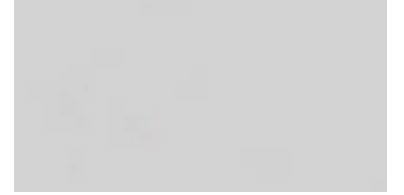

Okaliptus
Eucalyptus
HPM939




Stok kontrolü yapılarak sipariş açılmalıdır.
The order should be placed after checking the stock.

Dumanlı Meşe
Smoke Oak
HPM904



Beyaz
White
HPM363



Beyaz Amerikan
Meşe
White American
Oak
HPM113



***HPM 503 yalnızca Flores Yönetici Masasında kullanılıyor.**
*HPM 503 is only used on the Flores Executive Desk.

BONDAI / A

4011



3005



1008



1005



6003



6098



7021




8078



8010



8033

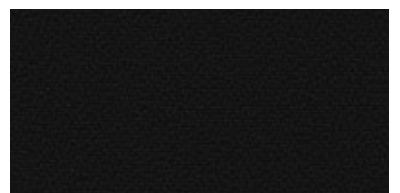

BONDAI / A

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	350g/ml 250 g/m ²
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	1 IM 9175 BS 7176 California TB 117 CRIB 5 (BS 5852 Bölüm II) EN 1021-1&2 Euroclass EN 13501-1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	150.000

EN


Composition	100% Polyester
Width	140 cm
Weight per Meter	350g/ml 250 g/m ²
Fire Test	1 IM 9175 BS 7176 California TB 117 CRIB 5 (BS 5852 Part II) EN 1021-1&2 Euroclass EN 13501-1
Lightfastness	6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	150.000

FIJI / A


Puffer
YA303

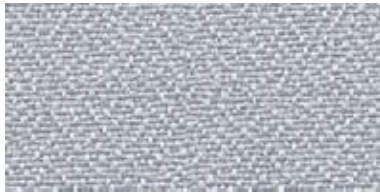

Gourami
YA306

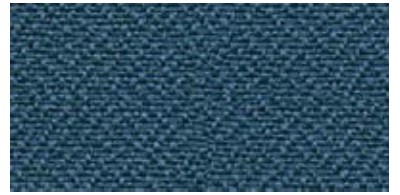

Blue Dolphin
YA302

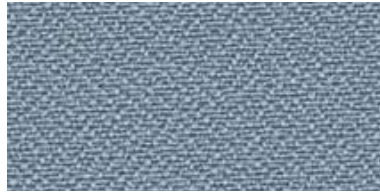


Piranha
YA315



Arowan
YA308



Black Molly
YA319

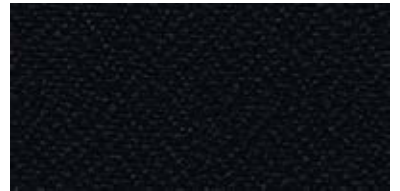

Catfish
YA300



TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Polyester Metal içermeyen boyarmadde
Genişlik	Minimum 170 cm
Metre Başı Ağırlığı	260 g/m ² ±%5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1021 - 1 (sigara) EN 1021 - 2 (kibrit) BS 7176 Düşük Risk BS 476 Kısım 7 Sınıf 1 EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0 EN 13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf B, s1, d2
Solmaya Karşı Dayanıklılık	6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	10 yıl garantili

EN

Composition	100% Polyester Non metallic dyestuffs
Width	170 cm minimum
Weight per Meter	260 g/m ² ±5%
Fire Test	EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Lightfastness	6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	10 years guarantee

ARTIFICIAL LEATHER / B


Beige

035



Green

556

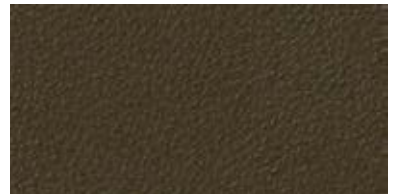


Camel

564



Dark Brown

561

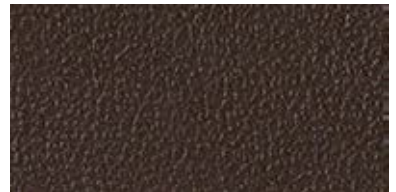

Claret

220




Black

901



Dark Grey

620

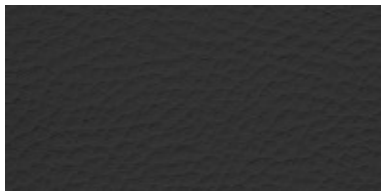


Cappucino

060




Light Grey

605

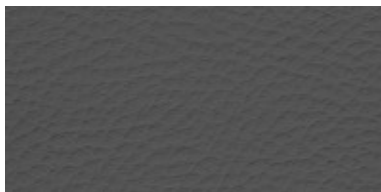


Slate

567

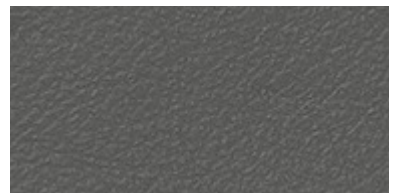

Grey

562

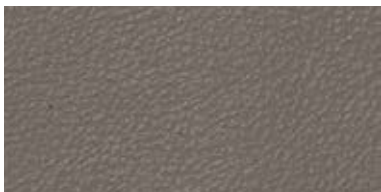

ARTIFICIAL LEATHER / B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Genişlik	1,40 cm
Metre Başı Ağırlığı	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	ISO 105-A03:1993
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN

Composition	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Width	1,40 cm
Weight per Meter	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Fire Test	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Lightfastness	ISO 105-A03:1993
Abrasion	100.000

ARTERA/ B

142



299



336



341



364



524



796




749



586



726

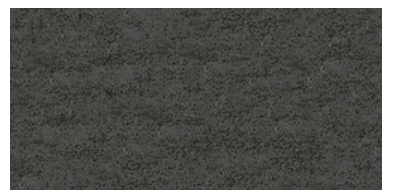

521



ARTERA/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 (+%3)
Metre Başı Ağırlığı	521 g/m ² ±%5
Alev Geciktiricilik	BS5835 – Source 0
Renk Haslığı	DRY5-WET5 (ISO 105 X12)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50,000

EN


Composition	%100 PES
Width	140 (+%3)
Weight per Meter	521 g/m ² ±%5
Flammability	BS5835 – Source 0
Colour Fastness	DRY5-WET5 (ISO 105 X12)
Abrasion	50,000

RADIO / B


2021

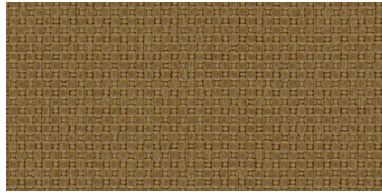


3008

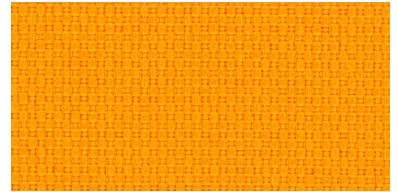


3082

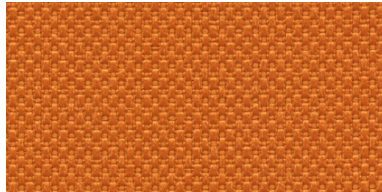


4028

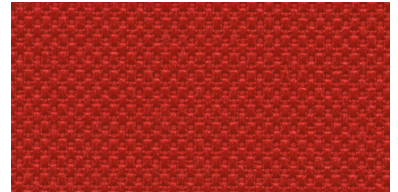


8033

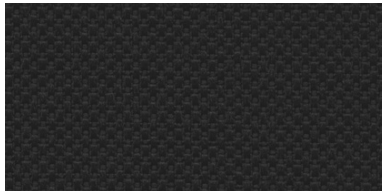

8017

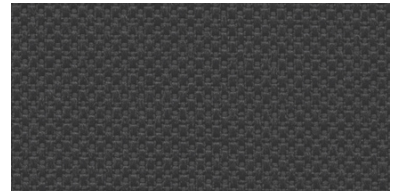


8032

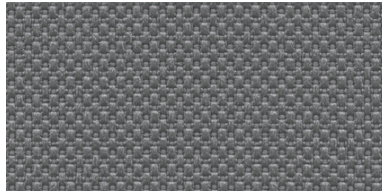


7025



7036

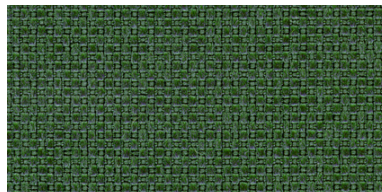

6512

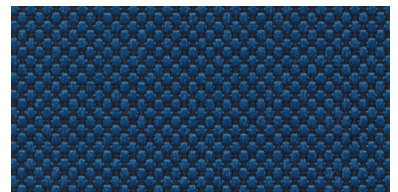

RADIO / B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	100% Polyester FR
Yükseklik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	560 g/ml - 400 g/m ²
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	1 IM (UNI 9175) AM 18 (NF D 60013) B1 (DIN 4102) BS 7176 C1 (UNI 9174 - UNI 8456) California TB 117 CRIB 5 (BS 5852 part II) EN 1021-1&2 Euroclass EN 13501-1 can meet IMO for upholstery Part 8 M1 (NF P 92501-7) ONORM B 3825-Onorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	6 (EN ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	80.000 (ISO 12947/2)

EN

Composition Width	100% Polyester FR
Height	140 cm
Weight per Meter	560 g/ml - 400 g/m ²
Fire Test	1 IM (UNI 9175) AM 18 (NF D 60013) B1 (DIN 4102) BS 7176 C1 (UNI 9174 - UNI 8456) California TB 117 CRIB 5 (BS 5852 part II) EN 1021-1&2 Euroclass EN 13501-1 can meet IMO for upholstery Part 8 M1 (NF P 92501-7) ONORM B 3825-Onorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1
Lightfastness	6 (EN ISO 105-B02)
Abrasion	80.000 (ISO 12947/2)

Cycle
CSE 06




Span
CSE 05



Occasion
CSE 32



Timelapse
CSE 16

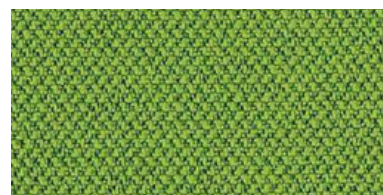

Signature
CSE 35



Chapter
CSE 08



Maturity
CSE 40




Present
CSE 13



Elapse
CSE 44



Forward
CSE 14

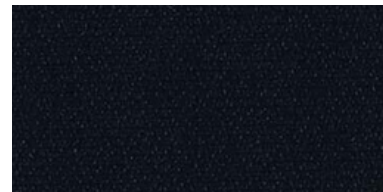

ERA/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	100% Polyester
Yükseklik	140 cm minimum
Metre Başı Ağırlığı	320 g/m2 ±5%
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1021 - 1&2 (sigara ve kibrit) BS 7176 Düşük Tehlike EN 13501-1 Uygulanan Sınıf B, s1, d0 EN 13501-1 Yapışmamış Sınıf C, s1, d0
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (EN ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Ağır hizmet tipi / 10 yıl garanti. 100.000 ve üzeri Martindale aşındırma turuyla özel olarak tasdiklenmiştir.

EN


Composition Width	100% Polyester
Height	140 cm minimum
Weight per Meter	320 g/m2 ±5%
Fire Test	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Lightfastness	5 (EN ISO 105-B02)
Abrasion	Heavy duty / 10 year guarantee. Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

SONUS / C


Beat
FHR03

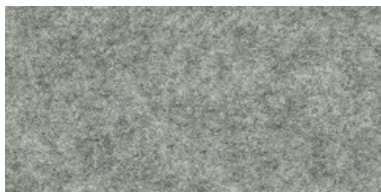


Classical
FHU14

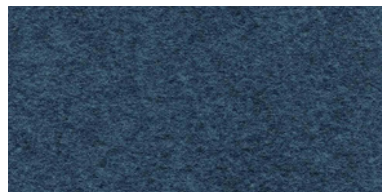

Vocal
FHU08

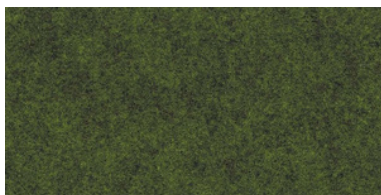

Chime
FHU10

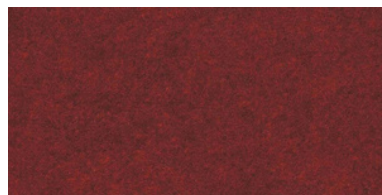

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	FHR: %72 Polyester, %18 Poliamid, %10 Viskon FHU: %57 Polyester, %43 Poliamid
Genişlik	170 cm minimum
Metre Başı Ağırlığı	200 g/m ² ±10%
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1021 - 1 (sigara) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Solmaya Karşı Dayanıklılık	Standard: 5 (ISO 105 - B02), FHR05: 4 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	

EN

Composition	FHR: 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose FHU: 57% Polyester, 43% Polyamide
Width	170 cm minimum
Weight per Meter	200 g/m ² ±10%
Fire Test	EN 1021 - 1 (cigarette) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Lightfastness	Standard: 5 (ISO 105 - B02), FHR05: 4 (ISO 105 - B02)
Abrasion	-

MAIN LINE FLAX / D


MLF01



MLF02




MLF13

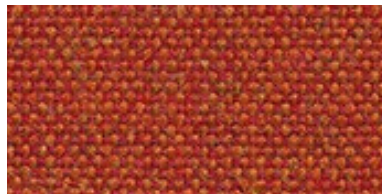

MLF16




MLF17

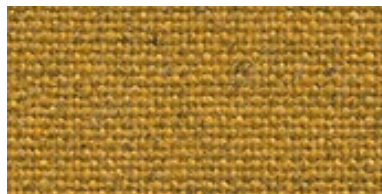


MLF20




MLF28

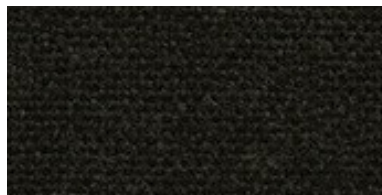

MLF 34

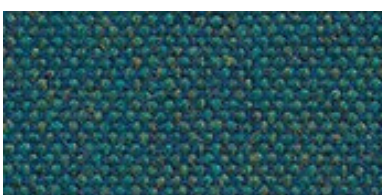

MLF36

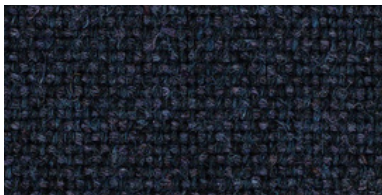

MLF50



MLF56



MLF64



MAIN LINE FLAX / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%75 İşlenmemiş Yün, %25 Keten
Genişlik	140 cm minimum
Metre Başı Ağırlığı	437 gr/m ² ±%5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	EN 1021 - 1&2 (sigara ve kibrit) BS 7176 Düşük Tehlike BS 7176 Orta Tehlike ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ³ CMHR Köpük) UNI 9175 Sınıf 1 IM BS 5867-2: B Tipi Perdeler ve Örtüler BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5 NF D 60-013 Mobilya ve Mefruşat (Yangın Güvenliği) Yönetmelikleri 1988 (Birleşik Krallık yerli sigara ve kibrit) IMO FTP Kodu (Bölüm 8) BS 476 Bölüm 7 Sınıf 1 (Yapılan) EN 13501-1 Bağlı Sınıf B, s1 ,d0 4-5 (ISO 105 - B02)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	10 yıl garantili/>50.000

EN

Composition	75% Virgin Wool, 25% Flax
Width	140 cm minimum
Weight per	437 gr/m ² ±%5
Meter Fire Test	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes BS 5852 Ignition Source 5 NF D 60-013 The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match) IMO FTP Code (Part 8) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0 4-5 (ISO 105 - B02)
Lightfastness	
Abrasion	10 year guarantee/>50.000

SYNERGY/ D

Serendipity

LDS08



Mix

LDS17



Compound

LDS25




Chemistry

LDS35



Relate

LDS44

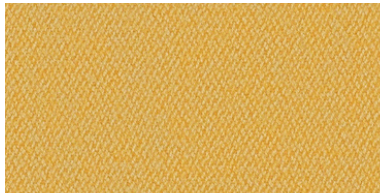


Kindness

LDS51



Support

LDS55

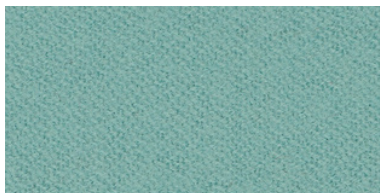


Guild

LDS63




Similar

LDS81

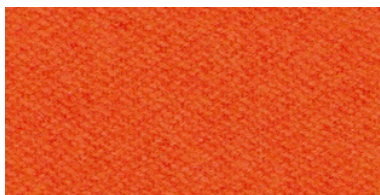

Congregate

LDS83

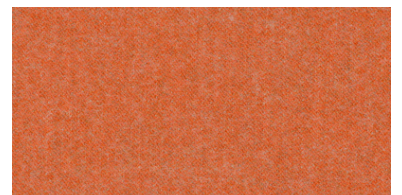

SYNERGY/ D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%95 Saf Yün, %5 Poliamid
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	400 g/m ² ±5%
Alev Geciktiriciliği	EN 1021 - 1&2 (sigara ve kibrit) BS 7176 Düşük Tehlike NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m ³ CMHR Köpük) UNI 9175 Sınıf 1 IM EN 13501-1 Uygulanan Sınıf D, s1, d0 IMO FTP Kodu (Bölüm 8) Mobilya ve Döşeme (Yangın Güvenliği) Yönetmeliği 1988 (Birleşik Krallık'ta yerli sigara ve kibrit)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN


Composition	95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Width	140 cm
Weight per Meter	400 g/m ² ±5%
Flame Resistance	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m ³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Lightfastness	5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	100.000

NEOWOOL ECO/ D


Silver

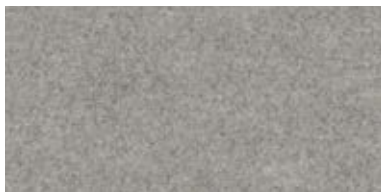


Anthracite

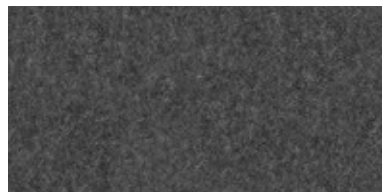


Maroc

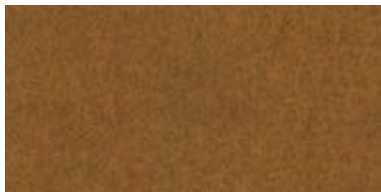

Marine

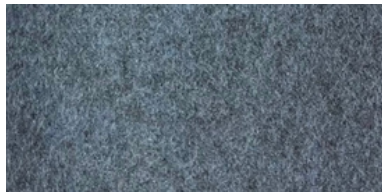

Green

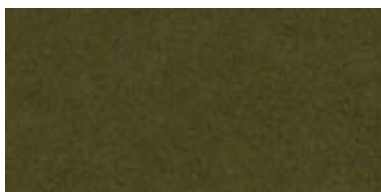

Red



Yellow



Curry



NEOWOOL ECO/ D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%80 Yün, %30 Naylon/Polyamid
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	325 g/ml
Alev Geciktiriciliği	Opsiyonel
Solmaya Karşı Dayanıklılık	4-5 ISO 105 B02
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN

Composition	80% Wool, 30% Nylon/Polyamid
Width	140 cm
Weight per Meter	325 g/ml
Flame Resistance	Optional
Lightfastness	4-5 ISO 105 B02
Abrasion	100.000

SEALIFE / D


1506

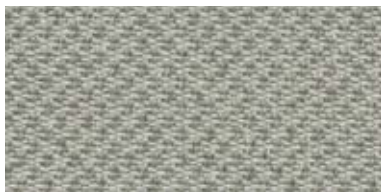


3509




4566

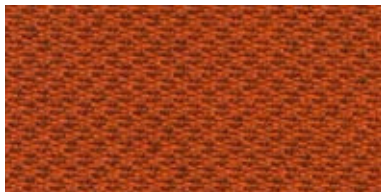


4037

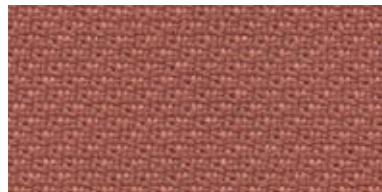

7029

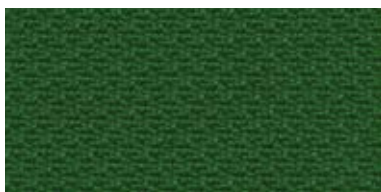

8532

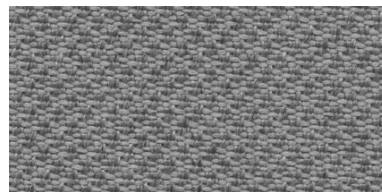

7504



6512



8517



4522



SEALIFE / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Geri Dönüştürülmüş Polyester SEAQUAL Sertifikalı
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	460 g/ml - 330 g/m ²
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	1 IM (UNI 9175) California TB 117 EN 1021-1&2
Solmaya Karşı Dayanıklılık	6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN

Composition	100% Recycled Polyester SEAQUAL Certified
Width	140 cm
Weight per Meter	460 g/ml - 330 g/m ²
Fire Test	1 IM (UNI 9175) California TB 117 EN 1021-1&2
Lightfastness	6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	100.000

LINEA / F

Latte

635




*Mastice

676




Coffee

682

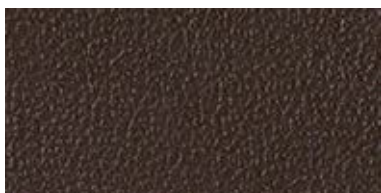

*Nocciola

607

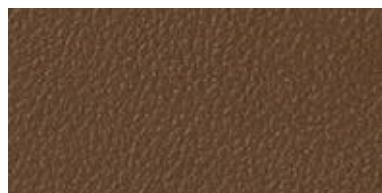


*Asfalto

660




Verdone

632

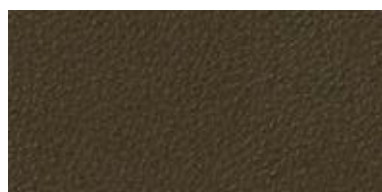


*Nero

622

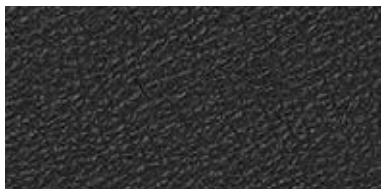

Highway

670

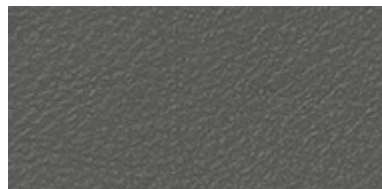

LINEA / F

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Deri
Genişlik	Boyut: 4.8-5.0 m ² Kalınlık: 0.9-1.1 mm
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Kuru-500 tur Islak-250 tur Terleme-80 tur Esneklik dayanımı: Kuru-50.000 tur


EN

Composition	100% Leather
Width	Size: 4.8-5.0 m ² Thickness: 0.9-1.1 mm
Weight per Meter Fire Test	- BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Lightfastness	5 (ISO 105-B02)
Abrasion	Dry-500 cycles Wet-250 cycles Sweat-80 cycles Flexing endurance: Dry-50.000 cycles

OPERA / PAD


Choco

517

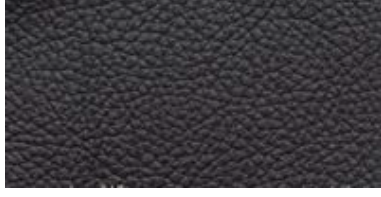

Nero

516

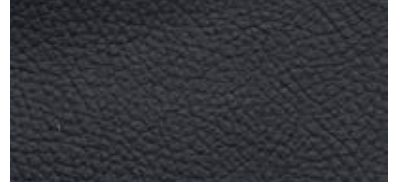

*Sümen derisi olarak kullanılır. / Used as pad leather.

OPERA / PAD

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 Deri
Genişlik	4,8-5 m2
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Kuru: 500c (UNI EN ISO 11640) Yaş: 250c (UNI EN ISO 11640) Terleme: 80c (UNI EN ISO 11640) Esneklik dayanımı: 50.000 (ISO 5402)

EN

Composition	100% Leather
Width	4,8-5 m2
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	Dry: 500c (UNI EN ISO 11640) Wet: 250c (UNI EN ISO 11640) Sweat: 80c (UNI EN ISO 11640) Flexing Endurance: 50.000 (ISO 5402)

KR FİLE/ KR NET

SHRINX
4902-100

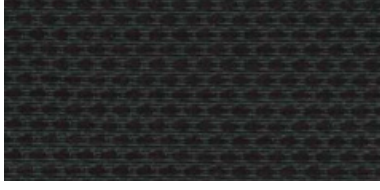

SHRINX
4902-16



KR FİLE/ KR NET

TR

Kumaş Yapısı	70% Polyester, 30% Polyamid
Genişlik	120 cm
Metre Başı Ağırlığı	450 g/lm
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	D - DIN EN 1021-1 (Sigara)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	D - DIN EN ISO 105-B02: 2014 6
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	170.000


EN

Composition	70% Polyester, 30% Polyamid
Width	120 cm
Weight per Meter	450 g/lm
Fire Test	D - DIN EN 1021-1 (Cigarette test)
Lightfastness	D - DIN EN ISO 105-B02: 2014 6
Abrasion	170.000

SERGE FERRARI / OUTDOOR

Dark Alu

7720FR-5706

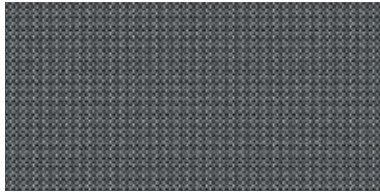

Pebble

F4340-07445



Mist

F4340-20161



Brown Green

F4340-20241



SERGE FERRARI / OUTDOOR

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	Suni Deri
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	780 g/m ² ± %5 EN ISO 2286-2
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	M2/NFP92.507 EN 1021.1-1021.2 IMO MSC.307 (88)(201 FTP Kodu) Annex 1 Bölüm 8 Hava Testi FAR/JAR 28-853/855
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	>120.000 EN ISO 12947 - 2

EN

Composition	Artificial Leather
Width	140 cm
Weight per Meter	780 g/m ² ± %5 EN ISO 2286-2
Fire Test	M2/NFP92.507 EN 1021.1-1021.2 IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code Annex 1 Part 8 Aerial Test FAR/JAR 28-853/855
Lightfastness	-
Abrasion	>120.000 EN ISO 12947 - 2

